


Průmyslové výbojkové svítidlo SQUAR LINE / CERA 220W/360W

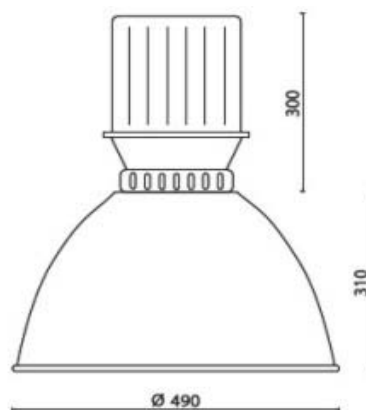

Výbojková svítidla série **SQUAR LINE / CERA** jsou osazena magnetickými nízkoztrátovými předřadníky. Korpus svítidla je vyroben z aluminiového plechu. Vnější povrchová úprava předřadníkové skříně je provedena elektrostaticky naneseným antikoročním nástřikem. Svítidlo je dále vybaveno teplotně odolným krycím sklem a kompenzačním kondenzátorem. Patice je upevněna na posuvném elementu ve vertikálním směru. Toto nastavení umožňuje používat svítidlo jako **hlubokozářič**, nebo **širokozářič**. Svítidla dodáváme v závěsném provedení a mohou být na přání opatřena kabelem s propojovacím konektorem. Svítidla jsou přizpůsobena k provozování s keramickými metal-halogenidovými výbojkami **EYE IWASAKI CERA ARC ACE**

CERA 235W

CERA 360W

Svítidlo

Nominální napětí	230-240V/50-60Hz	230-240V/50-60Hz
Celkový příkon svítidla včetně předřadníku	228W	382W
kód barvy	841	841
Barevná teplota	4100K	4100K
životnost při 50% selhání	20000	20000
Rozměry	490 x 610 mm	490 x 610 mm
Provozní poloha	vertikální	vertikální
Krytí	IP65	IP65
Třída	I	I
Hmotnost	7,2 kg	7,3 kg

Světelný zdroj



Typ	Keramická MH výbojka	Keramická MH výbojka
Provedení	Elipsoidická "Coated"	Elipsoidická "Coated"
Označení	CERA CM220FLS/W/BUD	CERA CM360FLS/W/SH/BUD
Nominální příkon	220W	360W
Jmenovitý příkon	225W	375W
Barevná teplota	4100K	4100K
světelný tok	22.000 Lm	42.000 Lm
Měrný výkon	98 Lm/W	112 Lm/W
CRI (Ra)	85	80
kód barvy	841	841
Rozměry	90 x 245 mm	116 x 292 mm
životnost při 50% selhání	20.000 h	20.000 h

Poznámka

Výbojka EYE ušetří ve srovnání s běžnými metal-halogenidovými výbojkami spotřebiteli 3.950 Kč za dobu své životnosti. Navíc má tato výbojka vyšší index barevného podání (má kvalitnější světlo) a vyšší měrný výkon o 5% (dává více světla). Proto tuto výbojku doporučujeme pro běžné osvětlování jako náhradu za běžné metal halogenidové výbojky.